

KATALOG TECHNICZNY DRZWI WEWNĘTRZNE

EDYCJA - 2022



„Wszelkie prawa autorskie do oferowanych produktów, bez względu na formę utrwalenia, tj. pisemną, cyfrową bądź graficzną, stanowią wyłączną własność Romana Wielgosza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Stolarski Roman Wielgosz. Niniejsza informacja nie stanowi domniemania udzielenia licencji na korzystanie z jakichkolwiek praw autorskich, w tym nie kreuje jakiegokolwiek stosunku cywilnoprawnego pomiędzy Panem Romanem Wielgoszem a osobą trzecią. Wszelkie naruszenia praw autorskich będą dochodzone na drodze postępowania sądowego bez uprzedniego wzywania do zaprzestania naruszenia prawa.”




**Wielgosz
Drzwi**

www.wielgoszdrzwi.pl


STRONY OTWIERANIA

JEDNOSKRZYDŁOWE


Drzwi lewe (Le)




Drzwi prawe (Pr)



Drzwi lewe rewersyjne
(Le rewers)




Drzwi prawe rewersyjne
(Pr rewers)




DWUSKRZYDŁOWE

Drzwi lewe (Le)

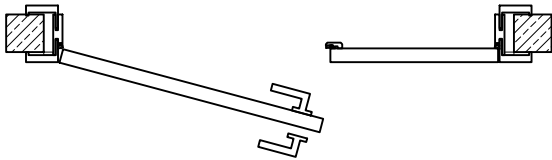


Drzwi prawe (Pr)



JAK WYRÓWNAĆ WYMIAR GRUBOŚCI MURU
np. glazura w łazience (dotyczy każdego modelu)

Brak płyty niwelującej
wymiar grubości muru -
ŹŁE


Płyta niwelująca różnicę w grubości muru
- DOBRZE

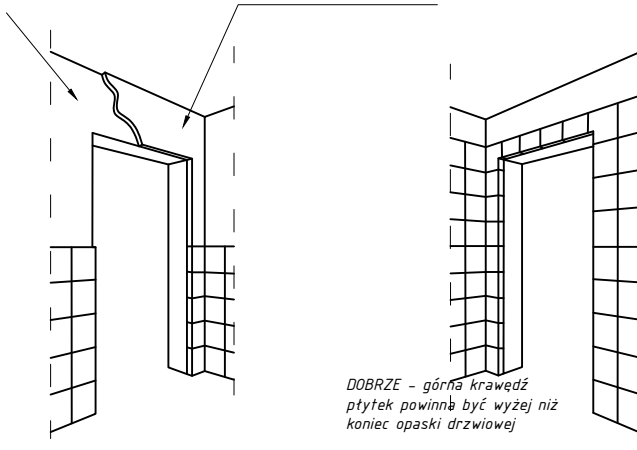

PRZYGOTOWANIE OTWORU


Minimalne wymiary węgarka:

1. Opaska 85mm - węgarek 85mm;
2. Opaska 100mm - węgarek 100mm;




PRZYGOTOWANIE POŁĄCZENIA NA STYKU RÓŻNYCH PODŁÓG np. terakoty i parkietu

linia połączenia różnych podłóg
(w płaszczyźnie ściany po stronie
z którym licują się drzwi)

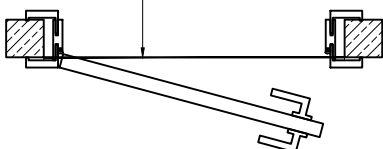


NORMALNE

linia połączenia różnych podłóg
(w płaszczyźnie ściany po stronie
z którym licują się drzwi)



REWERSYJNE



UKRYTE


Data:
06.01.2022

Jednostki:
[mm]




Opracował:

ZAKŁAD STOLARSKI ROMAN WIELGOSZ 08-440
PIŁAWA, UL. 3 MAJA 2A, GOŁCZĄW NIP: 826-13-32-11
WWW.WIELGOSZDRZWI.PL



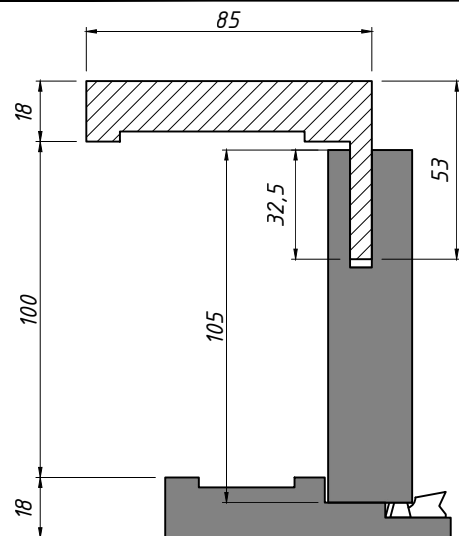


ościeżnica odwrotna
minimalna grubość ściany +5mm = szerokość nogi futryny

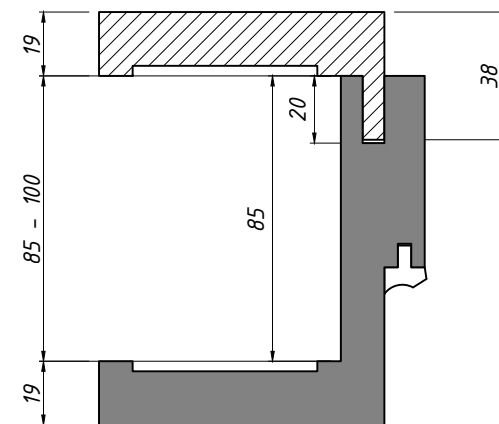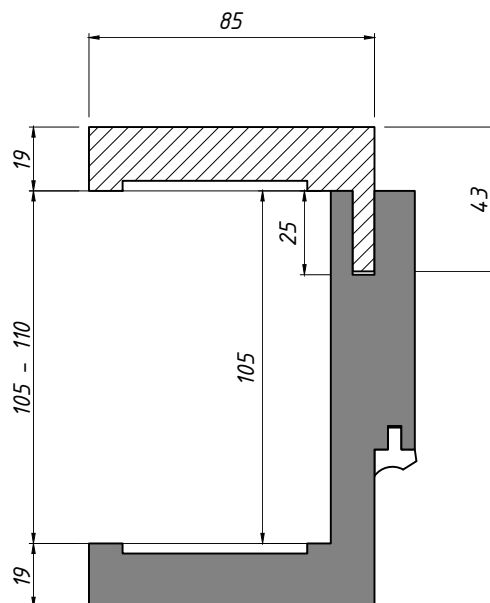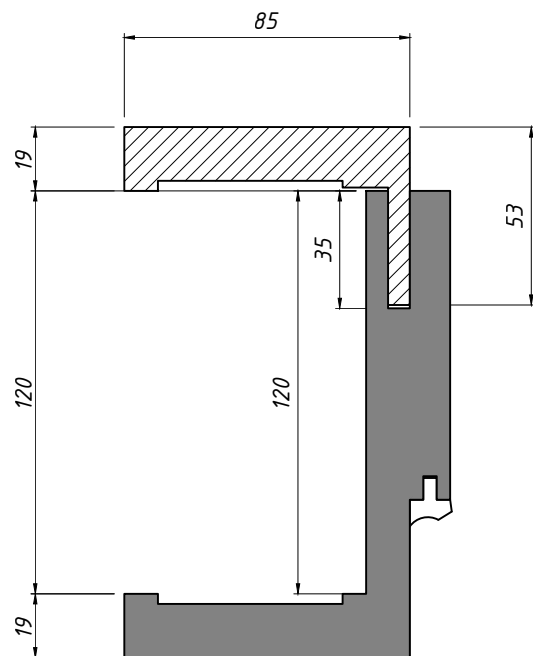


ościeżnica tradycyjna - minimalna grubość ściany = szerokość nogi futryny


Data:	Jednostki:	Opracował:	ZAKŁAD STOLARSKI ROMAN WIELGOSZ 08-440 PIŁAWA, UL. 3 MAJA 2A, GOŁĄW NIP: 826-13-32-11 WWW.WIELGOSZDRZWI.PL
06.01.2022	[mm]	Jarosław Wielgosz	

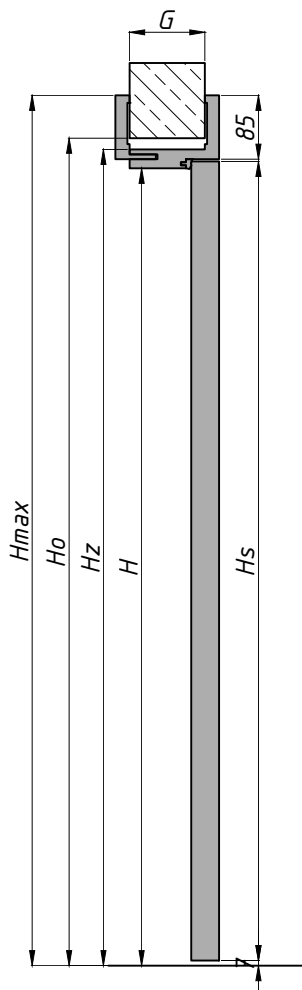

Drzwi jednoskrzydłowe

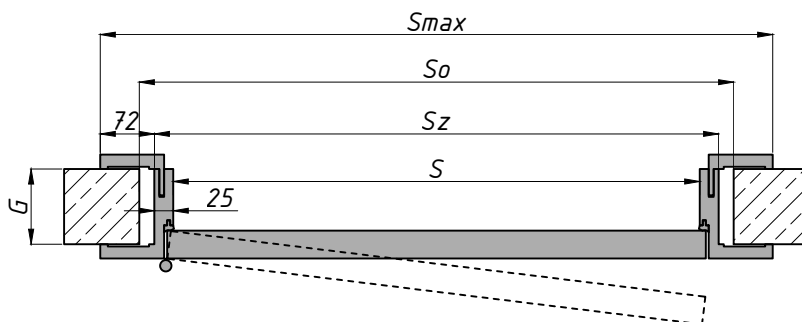

Drzwi dwuskrzydłowe

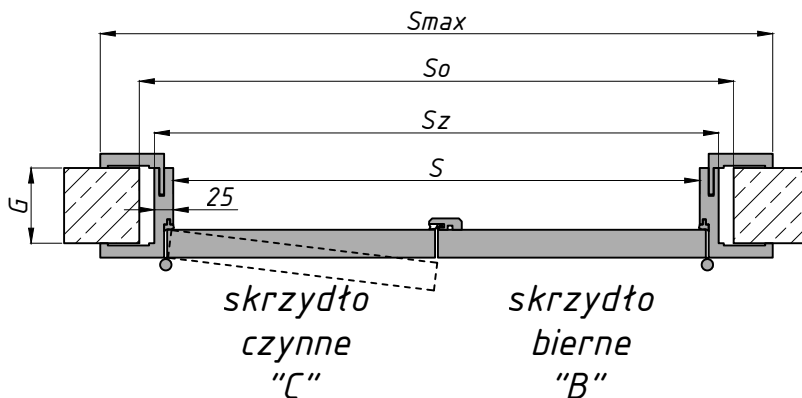

		JEDNOSTKI [mm]		WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI	
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	DRZWI	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA			Sz	So	Smax	
	"60"	616		600	650	690-710	794	
	"70"	716		700	750	790-810	894	
	"80"	816		800	850	890-910	994	
	"90"	916		900	950	990-1010	1094	
	"100"	1016		1000	1050	1090-1110	1194	
		WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA		H	Hz	Ho	Hmax	
		2002		2000	2025	2035-2045	2097	
		2027		2025	2050	2060-2070	2112	
		2052		2050	2075	2085-2095	2147	
		2102		2100	2125	2135-2145	2197	
		2152		2150	2175	2185-2195	2247	
	2202		2200	2225	2235-2245	2297		
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	DRZWI	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA			Sz	So	Smax	
	CZYNNE "C"	BIERNE "B"	CZYNNE "C"	BIERNE "B"	C+B-12mm	C+B+38mm	Sz + 40do60mm	Sz + 124mm
	"40"	"40"	406	406	800	850	890-910	994
	"50"	"50"	506	506	1000	1050	1090-1110	1194
	"60"	"60"	606	606	1200	1250	1290-1310	1394
	"70"	"70"	706	706	1400	1450	1490-1510	1594
	"80"	"80"	806	806	1600	1650	1690-1710	1794
	"90"	"90"	906	906	1800	1850	1890-1910	1994
	"100"	"100"	1006	1006	2000	2050	2090-2110	2194
					JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH			

Data:
16.03.2020



Jednostki:
[mm]

Opracował:

ZAKŁAD STOLARSKI ROMAN WIELGOSZ 08-440
PIŁAWA, UL. 3 MAJA 2A, GOĆŁAW NIP: 826-13-32-11
WWW.WIELGOSZDRZWI.PL



Drzwi REWERSYJNE jednoskrzydłowe

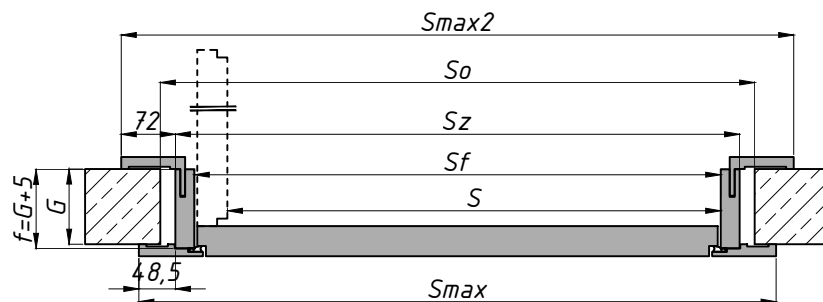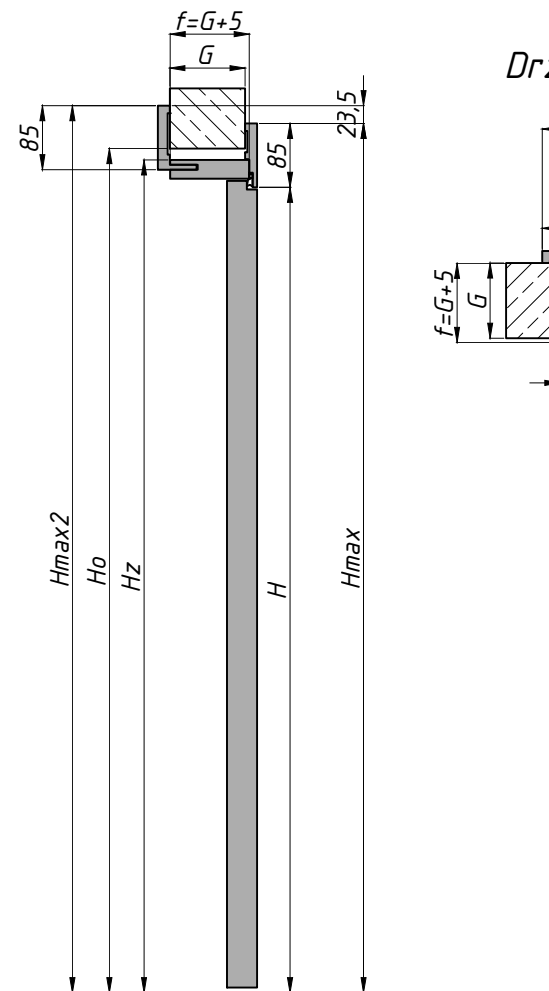


JEDNOSTKI [mm]	WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI
DRZWI	Sf		Sz	So	Smax / Smax2
"60"	600	555	650	690-710	747 / 794
"70"	700	655	750	790-810	847 / 894
"80"	800	755	850	890-910	947 / 994
"90"	900	855	950	990-1010	1047 / 1094
"100"	1000	955	1050	1090-1110	1147 / 1194
			Hz	Ho	Hmax / Hmax2
		2012	2048,5	2057-2067	2097 / 2120,5
		2037	2073,5	2082-2092	2122 / 2145,5
		2062	2098,5	2107-2117	2147 / 2170,5
		2112	2148,5	2157-2167	2197 / 2220,5
		2162	2198,5	2207-2217	2247 / 2270,5
		2212	2248,5	2232-2242	2272 / 2295,5

malnie

23,5

rewersyjne

23,5

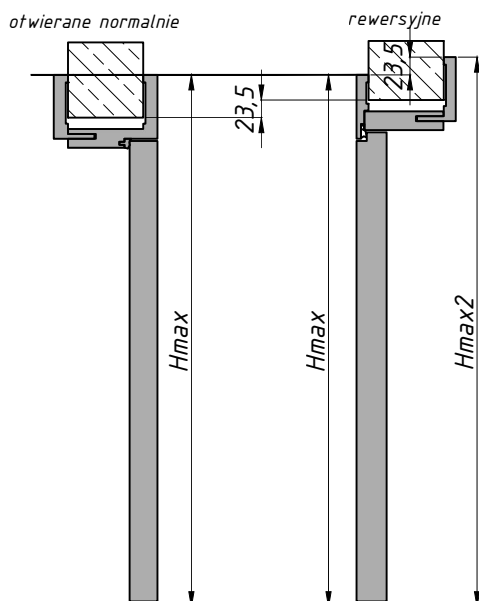

Dobranie wysokości do drzwi otwieranych normalnie
Wychodzimy od wysokości Hmax.

$$H_{max}(\text{otwierane normalnie}) = H_{max}(\text{drzwi odwrotne})$$

Przykład:

- Drzwi otwierane normalnie o wysokości Hmax = 2097 mają wysokość Hz = 2025
- Drzwi otwierane odwrotnie o wysokości Hmax = 2097 mają wysokość Hz = 2048,5

Czyli: drzwi otwierane normalnie Hz=2025 i odwrotnie Hz=2048,5. Mają tą samą wysokość ościeżnicy z opaskami od strony licowania się skrzydła z ościeżnicą.

Data:
16.03.2020

Jednostki:
[mm]




Opracował:

ZAKŁAD STOLARSKI ROMAN WIELGOSZ 08-440
PIŁAWA, UL. 3 MAJA 2A, GOŚCŁAW NIP: 826-13-32-11
WWW.WIELGOSZDRZWI.PL






WYMIARY DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ ALUMINIOWĄ

PRZEKRÓJ POZIOMY DRZWI LEWE / PRAWE OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

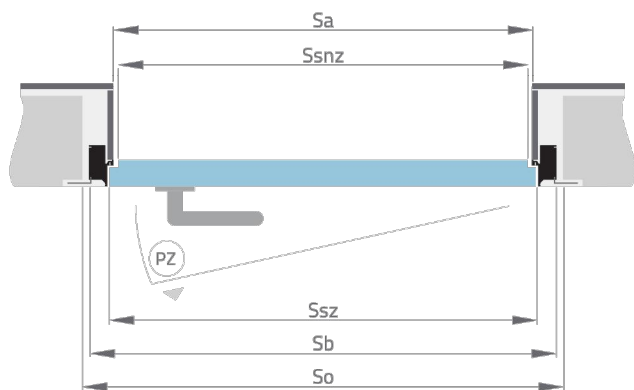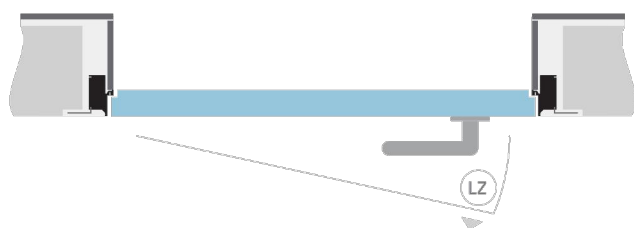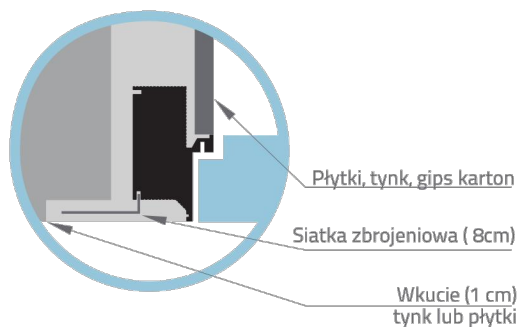

PRZEKRÓJ POZIOMY DRZWI PRAWE / LEWE OTWIERANE DO ŚRODKA

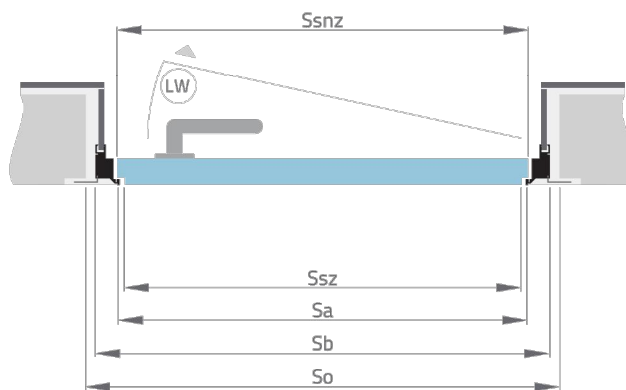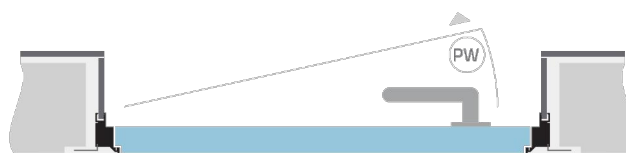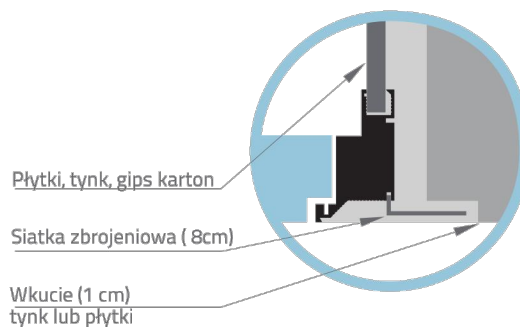

— Drzwi jednoskrzydłowe otwierane standardowo

Rozmiar (cm)	Wymiary światła przejścia	Wymiary skrzydła drzwiowego		Wymiary zewnętrzne korpusu ościeżnicy	Wymiary otworu montażowego
		od strony zlicowanej	od strony nielicowanej		
	Sa	Ssz	Ssnz	Sb	So
70	701	718	694	793	805 - 820
80	801	818	794	893	905 - 920
90	901	918	894	993	1005 - 1020

— Drzwi jednoskrzydłowe otwierane przez ościeżnicę

Rozmiar (cm)	Wymiary światła przejścia	Wymiary skrzydła drzwiowego		Wymiary zewnętrzne korpusu ościeżnicy	Wymiary otworu montażowego
		od strony zlicowanej	od strony nielicowanej		
	Sa	Ssz	Ssnz	Sb	So
70	701	694	718	793	805 - 820
80	801	794	818	893	905 - 920
90	901	894	918	993	1005 - 1020

Przed pomalowaniem ościeżnicy na kolor ściany gruntujemy ościeżnicę gruntem do aluminium.

Data:
06.01.2022

Jednostki:
[mm]


Opracował:

ZAKŁAD STOLARSKI ROMAN WIELGOSZ 08-440
PILAWA, UL. 3 MAJA 2A, GOCŁAW NIP: 826-13-32-11
WWW.WIELGOSZDRZWI.PL




WYMIARY DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH Z OŚCIEŻNICĄ ALUMINIOWĄ

PRZEKRÓJ PIONOWY
DRZWI PRAWY / LEWE
OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

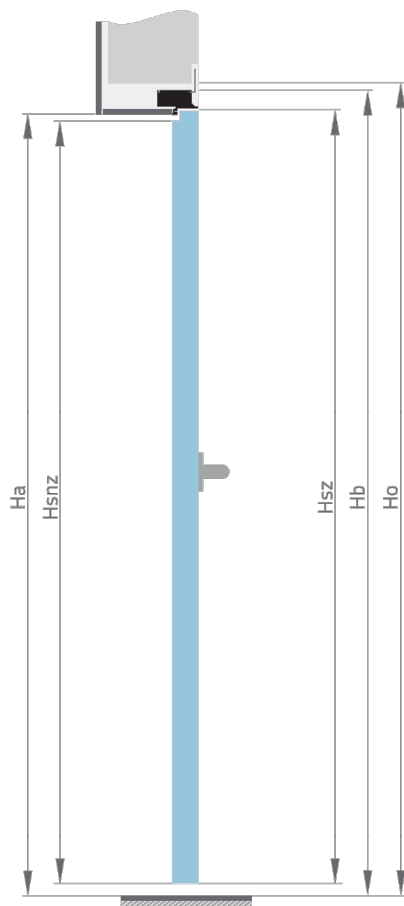

PRZEKRÓJ PIONOWY
DRZWI LEWE / PRAWY
OTWIERANE DO ŚRODKA

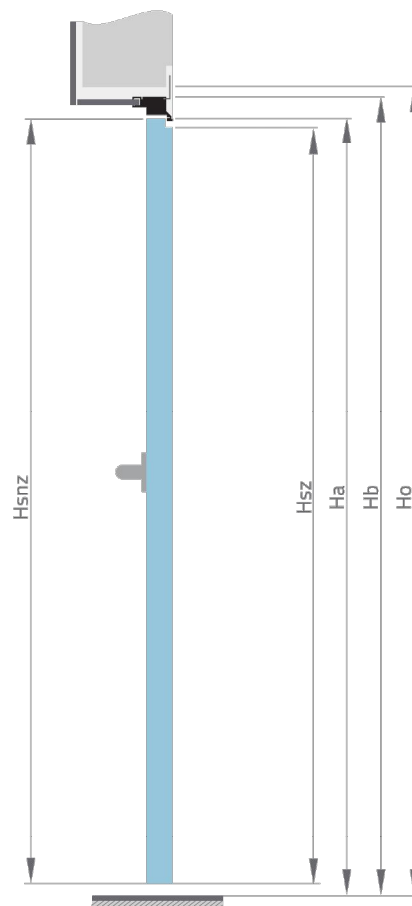

— Drzwi jednoskrzydłowe otwierane standardowo

Rozmiar (cm)	Wymiary światła przejścia	Wymiary skrzydła drzwiowego		Wymiary zewnątrzne korpusu ościeżnicy	Wymiary otworu montažo- wego
		od strony zlicowanej	od strony nieolicowej		
70	2015	2017	2005	2061	2070 - 2080
70	2085	2087	2075	2131	2140 - 2150
70	2185	2187	2175	2231	2240 - 2250
70	2285	2287	2275	2331	2340 - 2350
70	2385	2387	2375	2431	2440 - 2450
70	2485	2487	2475	2531	2540 - 2550
70	2585	2587	2575	2631	2640 - 2650
80	2015	2017	2005	2061	2070 - 2080
80	2085	2087	2075	2131	2140 - 2150
80	2185	2187	2175	2231	2240 - 2250
80	2285	2287	2275	2331	2340 - 2350
80	2385	2387	2375	2431	2440 - 2450
80	2485	2487	2475	2531	2540 - 2550
80	2585	2587	2575	2631	2640 - 2650
90	2015	2017	2005	2061	2070 - 2080
90	2085	2087	2075	2131	2140 - 2150
90	2185	2187	2175	2231	2240 - 2250
90	2285	2287	2275	2331	2340 - 2350
90	2385	2387	2375	2431	2440 - 2450
90	2485	2487	2475	2531	2540 - 2550
90	2585	2587	2575	2631	2640 - 2650

— Drzwi jednoskrzydłowe otwierane przez ościeżnicę

Rozmiar (cm)	Wymiary światła przejścia	Wymiary skrzydła drzwiowego		Wymiary zewnątrzne korpusu ościeżnicy	Wymiary otworu montažo- wego
		od strony zlicowanej	od strony nieolicowej		
70	2027	2017	2029	2073	2080 - 2090
70	2097	2087	2099	2143	2150 - 2160
70	2197	2187	2199	2243	2250 - 2260
70	2297	2287	2299	2343	2350 - 2360
70	2397	2387	2399	2443	2450 - 2460
70	2497	2487	2499	2543	2550 - 2560
70	2597	2587	2599	2643	2650 - 2660
80	2027	2017	2029	2073	2080 - 2090
80	2097	2087	2099	2143	2150 - 2160
80	2197	2187	2199	2243	2250 - 2260
80	2297	2287	2299	2343	2350 - 2360
80	2397	2387	2399	2443	2450 - 2460
80	2497	2487	2499	2543	2550 - 2560
80	2597	2587	2599	2643	2650 - 2660
90	2027	2017	2029	2073	2080 - 2090
90	2097	2087	2099	2143	2150 - 2160
90	2197	2187	2199	2243	2250 - 2260
90	2297	2287	2299	2343	2350 - 2360
90	2397	2387	2399	2443	2450 - 2460
90	2497	2487	2499	2543	2550 - 2560
90	2597	2587	2599	2643	2650 - 2660

Data:
06.01.2022



Jednostki:
[mm]

Opracował:


ZAKŁAD STOLARSKI ROMAN WIELGOSZ 08-440
PIŁAWA, UL. 3 MAJA 2A, GOCŁAW NIP: 826-13-32-11
WWW.WIELGOSZDRZWI.PL



Drzwi przesuwane do kasety synthesis line Pojedyncze

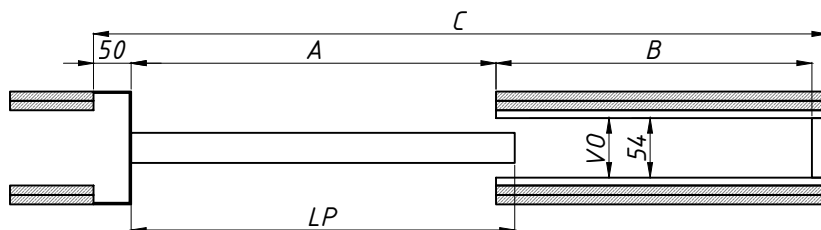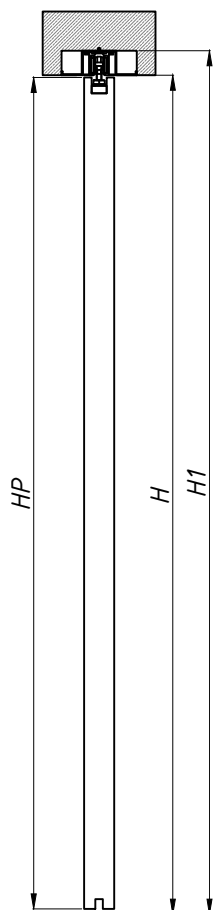

Podwójne

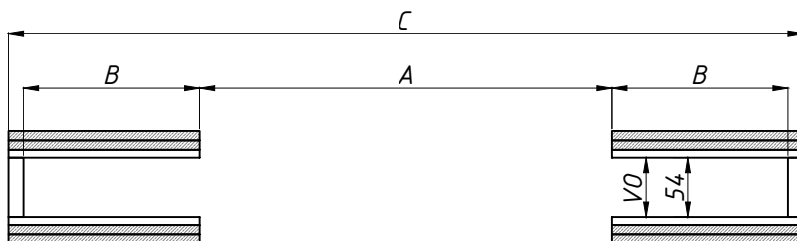

		WYMIAR W ŚWIELE PRZEJŚCIA	WYMIAR KASETY	WYMIAR KASETY	WYMIAR SKRZYDŁA	WYMIAR SKRZYDŁA
		A x H	B	C x H1	LP	HP
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	"60"	600 x 2048	735	1385 x 2108	625	2040
	"70"	700 x 2048	835	1585 x 2108	725	2040
	"80"	800 x 2048	935	1785 x 2108	825	2040
	"90"	900 x 2048	1035	1985 x 2108	925	2040
	"100"	1000 x 2048	1135	2185 x 2108	1025	2040
	"110"	1100 x 2048	1235	2385 x 2108	1125	2040
	"120"	1200 x 2048	1335	2585 x 2108	1225	2040
	"130"	1300 x 2048	1435	2785 x 2108	1325	2040

Wysokości niestandardowe HP = H1-68mm

Data:
16.03.2020



Jednostki:
[mm]

Opracował:


ZAKŁAD STOLARSKI ROMAN WIELGOSZ 08-440
PIŁAWA, UL. 3 MAJA 2A, GOĆŁAW NIP: 826-13-32-11
WWW.WIELGOSZDRZWI.PL



Drzwi przesuwane na ścianę - bez ościeżnicy Pojedyncze

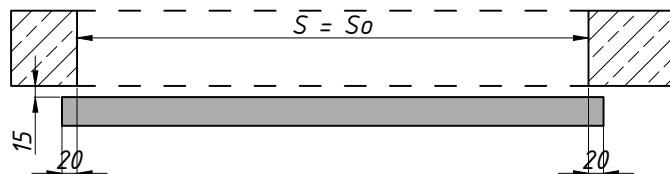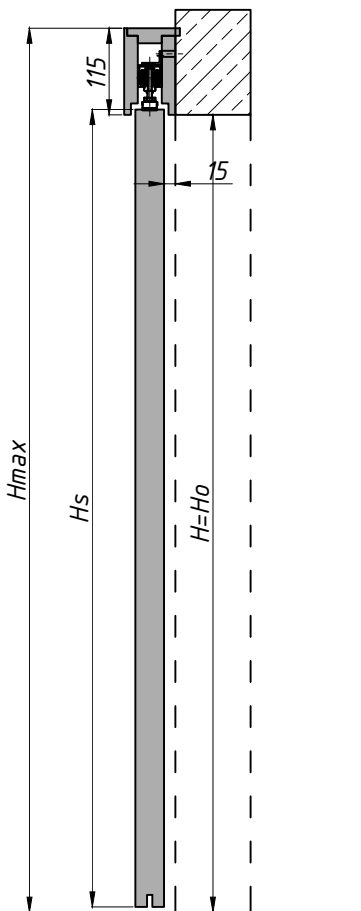

Podwójne

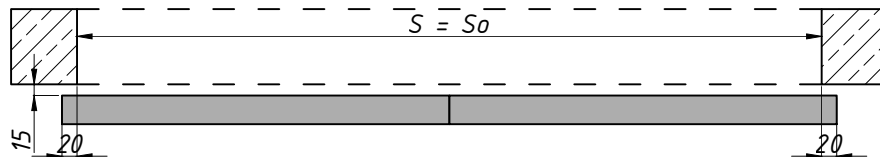

		JEDNOSTKI [mm]	WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA		OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	DRZWI	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA		S	So	Smax
	"60"	640		600	600	
	"70"	740		700	700	
	"80"	840		800	800	
	"90"	940		900	900	
	"100"	1040		1000	1000	
		WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA		H	Ho	Hmax
		2000		2000	2000	2115
		2025		2025	2025	2140
		2050		2050	2050	2165
		2100		2100	2100	2215
		2150		2150	2150	2265
		2200		2200	2200	2315
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	DRZWI	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA		S	So	Smax
	"60"	"60"	620	620	1200	
	"70"	"70"	720	720	1400	
	"80"	"80"	820	820	1600	
	"90"	"90"	920	920	1800	
	"100"	"100"	1020	1020	2000	
				JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH		

Data:
16.03.2020



Jednostki:
[mm]

Opracował:


ZAKŁAD STOLARSKI ROMAN WIELGOSZ 08-440
PILAWA, UL. 3 MAJA 2A, GOĆŁAW NIP: 826-13-32-11
WWW.WIELGOSZDRZWI.PL



Drzwi przesuwane do kasety eclisse 125mm GK Pojedyncze

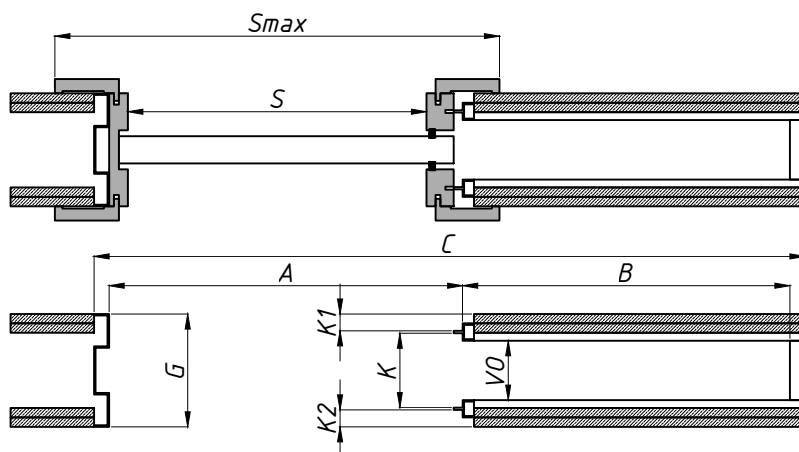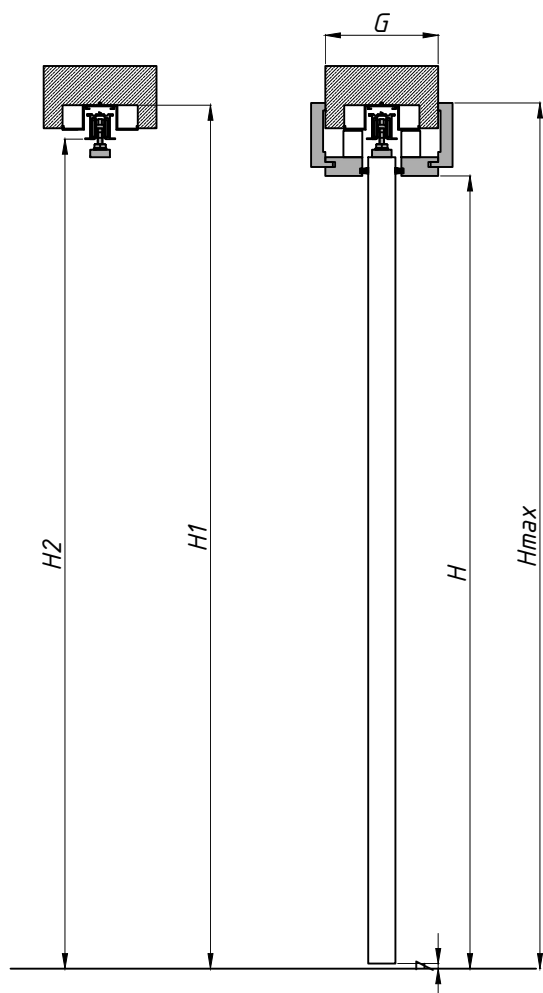

Podwójne

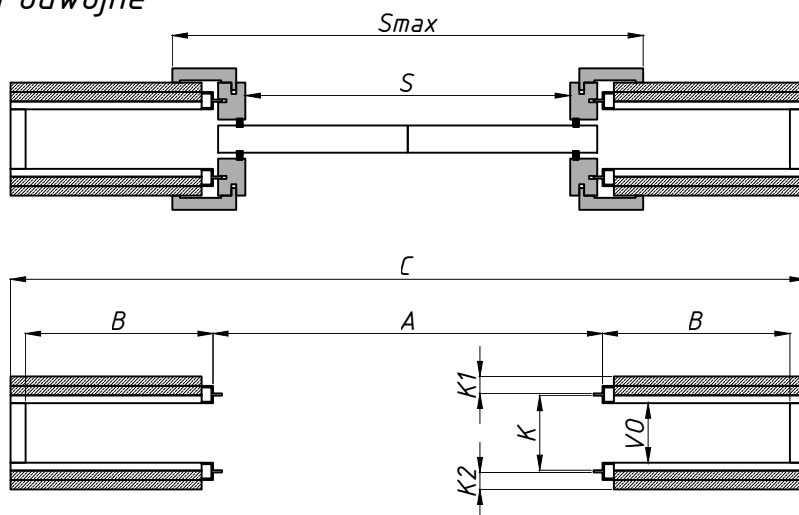

		JEDNOSTKI [mm]	WYMIAR W ŚWIELE PRZEJŚCIA	WYMIAR KASETY	WYMIAR KASETY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	DRZWI	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	S	A	B	Smax
	"60"	625	577	650	615	771
	"70"	725	677	750	715	871
	"80"	825	777	850	815	971
	"90"	925	877	950	915	1071
	"100"	1025	977	1050	1015	1171
	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	H	H1	H2	Hmax	
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	DRZWI	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	A	B	Smax	
	"60"	618	1164	1250	615	1358
	"70"	718	1364	1450	715	1558
	"80"	818	1564	1650	815	1758
	"90"	918	1764	1850	915	1958
	"100"	1018	1964	2050	1015	2158
	JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH					

Wysokości niestandardowe kasety oraz odpowiadająca jej grubość - wg. katalogu eclisse

Data:
16.03.2020



Jednostki:
[mm]

Opracował:


ZAKŁAD STOLARSKI ROMAN WIELGOSZ 08-440
PIŁAWA, UL. 3 MAJA 2A, GOĆŁAW NIP: 826-13-32-11
WWW.WIELGOSZDRZWI.PL



Drzwi przesuwane na ścianę Pojedyncze

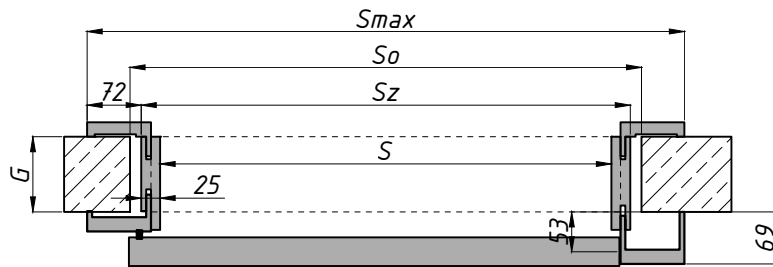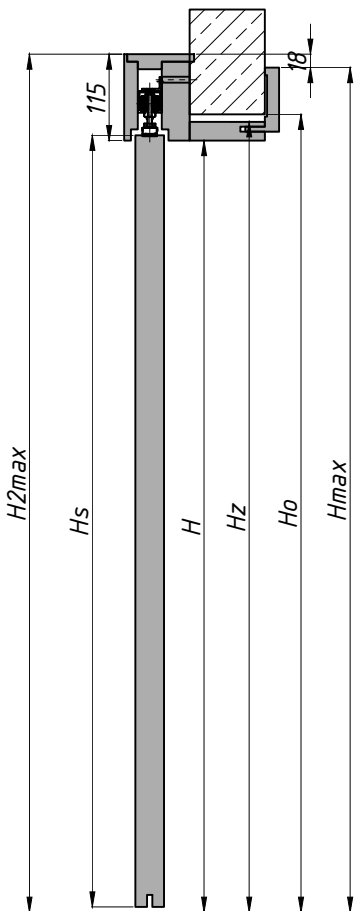

Podwójne

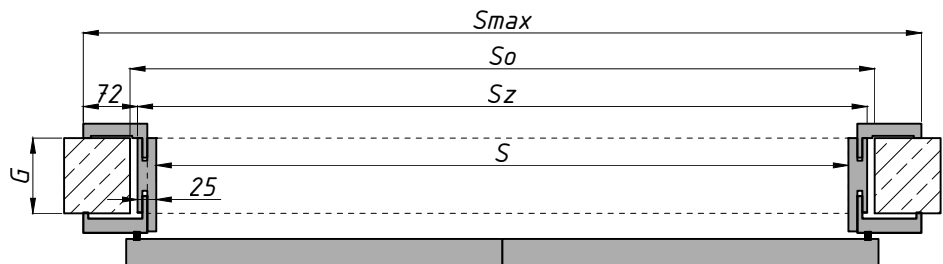

		JEDNOSTKI [mm]		WYMIAR W ŚWIELE PRZEJŚCIA	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	DRZWI	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA			Sz	So	Smax
	"60"	652		600	650	675-690	794
	"70"	752		700	750	775-790	894
	"80"	852		800	850	875-890	994
	"90"	952		900	950	975-990	1094
	"100"	1052		1000	1050	1075-1090	1194
		WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA		H	Hz	Ho	Hmax/H2max
		2000		2000	2025	2035	2097 / 2115
		2025		2025	2050	2060	2122 / 2140
		2050		2050	2075	2085	2147 / 2165
		2100		2100	2125	2135	2197 / 2215
		2150		2150	2175	2185	2247 / 2265
		2200		2200	2225	2235	2297 / 2315
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	DRZWI	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA			Sz	So	Smax
	"60"	"60"	640	640	1200	1250	1270-1290
	"70"	"70"	740	740	1400	1450	1470-1490
	"80"	"80"	840	840	1600	1650	1670-1690
	"90"	"90"	940	940	1800	1850	1870-1890
	"100"	"100"	1040	1040	2000	2050	2070-2090
				JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH			

Data:
16.03.2020

Jednostki:
[mm]

Opracował:

ZAKŁAD STOLARSKI ROMAN WIELGOSZ 08-440
PIŁAWA, UL. 3 MAJA 2A, GOĆŁAW NIP: 826-13-32-11
WWW.WIELGOSZDRZWI.PL



ZLECENIODAWCA / ZAMAWIAJĄCY			
Nazwa firmy:			
adres:			
nip:			
telefon:			
email:			

Wzór drzwi, model, opis	proszę wpisać nazwę zdjęcia
Szkło:	(matowe / przezroczyste)
Ramki:	
Filąg:	
Wentylacja:	(podcięcie / krutsze drzwi)
Listwy:	85mm do kantu, (gierowane / poprzeczka w środek)
Uszczelka:	(biała / brązowa)
Kolor:	(RAL 9003 / 9010 / 9016)
Fornir:	
Kolor okuć:	srebrne
Zawiasy:	(widoczne / ukryte) (TKZ / Simonswerk tectus 340)
Klamka:	
Klucz	(yale / klucz pokojowy)
Zamek:	(magnetyczny / tradycyjny)

	minimalna grubość muru	szerokość ościeżnicy po zewnątrz	wysokość ościeżnicy po zewnątrz	pr / le	normalne / rewersyjne	klucz/blokada wc	wentylacja	uwagi
	G	Sz:	Hz:					
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								